


Civière de relevage 4 parties, charge maximale 170kg

180,00 € HT

Référence : IM06.03.313

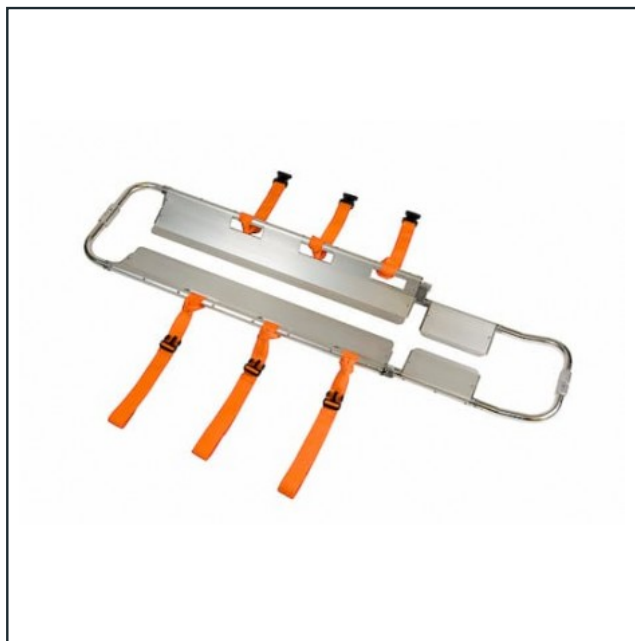

Description

Civière de relevage 4 parties, Charge maximale 170kg

La civière de relevage à lames, ou « civière à aubes » (ou encore « brancard cuiller), est un dispositif particulièrement adapté dans le cas d'une victime, pour laquelle on soupçonne un traumatisme rachidien ou du bassin, et qui nécessite un relevage. En effet, le profil des lames permet de mobiliser au strict minimum la victime. La civière de relevage est composée de 2 lames longitudinales, qui se séparent et se glissent sous la victime, dans le respect des recommandations en vigueur. Puis en les resolidarisant, la victime peut ensuite être soulevée en toute sécurité pour être déplacée (vers un matelas immobilisateur à dépression par exemple).

Les points forts :

Légèreté et robustesse, Mise en œuvre aisée, Hygiène facilitée, Rangement aisé

Mise en œuvre aisée :

Les deux lames longitudinales, légèrement concaves se sont dotées d'un système d'accrochage et de décrochage efficace pour un montage ou démontage facilité de la civière lors d'une intervention. Cela permet une mise en œuvre rapide et simple sous la victime. Ergonomique, la civière permet une immobilisation complète de la victime. La longueur de la civière s'ajuste d'ailleurs à la taille de cette dernière, et le système de blocage de la longueur garantie la sécurité du relevage.

Légèreté et robustesse du dispositif :

Doté d'une structure en aluminium anodisé, solide et durable, la civière de relevage a une charge admissible de 170 kg, répondant ainsi aux besoins d'une large majorité d'interventions. Les charnières à doubles sécurité en partie haute et partie basse de la civière garantissent la sécurité de l'ensemble du plan de couchage. Son côté pratique en permet un usage dans de multiples situations, mêmes complexes.

Hygiène facilitée :

La civière de relevage est entièrement nettoyable et désinfectable.

Rangement optimisé :

La civière de relevage se replie sur elle-même, facilitant ainsi le rangement dans les ambulances et véhicules sanitaires de tout ordre.

Équipements complémentaires :

La civière de relevage est livrée de série avec un jeu de 3 sangles de maintien (fixation par passant et boucle à décrochage rapide). Sont également disponibles en options complémentaires : un sac de rangement, des sangles de maintien à boucle de type ceinture de sécurité, un support d'accroche murale horizontal ou d'accroche murale vertical ou encore des immobilisateurs de tête

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Aluminium Anodisé

L x l x h en cm :

Longueur télescopique de 168,50 cm à 202,50 cm

Longueur pliée : 121 cm pour le stockage

Épaisseur dépliée / repliée : 6 cm / 8 cm

Largeur : 42 cm

Large poignées sur le cadre

Poids : 7,750 kg (sans sangles) – 8,180 kg (avec sangles)

Charge admissible maximale : 170 kg

Garantie : 1 an

Dispositif médical de Classe I

Conforme EN1865

Marquage CE

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Aluminium Anodisé

L x l x h en cm :

Longueur télescopique de 168,50 cm à 202,50 cm env.

Longueur pliée : 121 cm pour le stockage env.

Épaisseur dépliée/ repliée : 6 cm / 8 cm env.

Largeur : 42 cm env.

Large poignées sur le cadre

Poids : 7,750 kg (sans sangles) – 8,180 kg (avec sangles) env.

Charge admissible maximale : 170 kg

Garantie : 1 an

Dispositif médical de Classe I

Conforme EN1865 - 93/42/CE

Marquage CE